

wave **CSR**

車載型業務用無線電話装置

M5002

セレクトティブコール

クリアな音質



基地局／移動局の業務用無線電話装置
 です。車両への一斉連絡など、効率の
 良い通信網を構築できます。

主な機能

●セレクトティブコール

最大 999 の個別呼出しが可能です。1:1 の個別通話、一斉連絡
 に加え、50 グループまでのグループごとの連絡もできます。

●クリアな音質

小型で高音質のマイクロホンです。このマイクロホンは上部に
 3 つのプログラマブルキーを装備し、任意の 3 種類の機能を
 割り当てることができます。

●音質切替

受信スピーカー音質、送信マイク音質をそれぞれ 4 段階に変更
 することができます。

●マイク感度切替


お使いの環境に合わせて、無線機本体でマイク感度を 3 段階
 に変更することができます。

●受信アッテネータ内蔵

強電界での受信性能を改善します。

セレクトティブコール

3 桁のコード番号で、特定の相手呼び出す個別呼出し、
 呼出す相手をグループ登録して、複数の相手呼出すグループ呼出し、
 全員呼出す一斉呼出しが可能です。

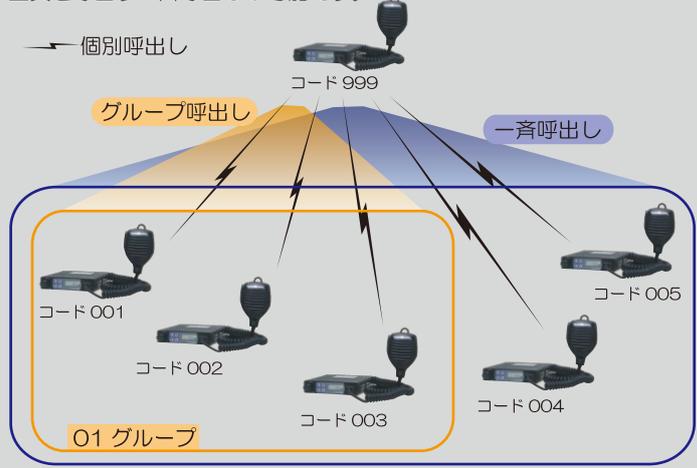

オプション

基地局用電源 PS500JA 	スタンドマイク MP501JA 	外部スピーカー CSK500 
--	--	---

定格

型番	M5002UJF181	M5002UJF111	M5002UJF121	M5002VJF121
周波数帯	UHF 帯	UHF 帯	UHF 帯	VHF 帯
カテゴリ	一般業務無線	一般業務無線	一般業務無線	一般業務無線
認証番号	001FAA1171(移動局) 001QYAA1058(基地局)	001FAA1171(移動局) 001QYAA1058(基地局)	001FAA1171(移動局) 001QYAA1058(基地局)	001FBA1125(移動局) 001QYBA1029(基地局)
周波数	362.00～373.90MHz (12.5KHz ステップ)	403.00～420.00MHz (12.5KHz ステップ)	450.00～470.00MHz (12.5KHz ステップ)	142.00～162.0300MHz (20.0KHz ステップ)
チャンネル数	最大 45 チャンネル	最大 45 チャンネル	最大 45 チャンネル	最大 45 チャンネル
送信出力	1～10W	1～10W	1～10W	1～10W
消費電流	3.5A 以下 (10W 送信時)	3.5A 以下 (10W 送信時)	3.5A 以下 (10W 送信時)	3.5A 以下 (10W 送信時)
電波型式	F3E,F2D			
通信方式	単信方式 (プレストーク方式)			
受信感度	-8dBμ 以下 (12dB SINAD)			
オーディオ出力	1.6W 以上 (8Ω負荷 10% 歪)、最大 2.0W 以上 (8Ω負荷)			
電源電圧	DC 13.8V / 26.4V ±10%			
使用温度範囲	-20℃～+60℃			
寸法	幅 115mm 高さ 27mm 奥行 145mm (突起部含まず)			
質量	約 580g			
アンテナコネクタ	M 型接柱			
付属品	マイク & スピーカー (MP500JA)、取付金具、電源ケーブル (3m)、マイクハンガー			



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず
 「取扱説明書」をよくお読みください。

■製造元 株式会社 CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
 TEL 042-703-5100
 札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル
 TEL 011-633-8200
 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3 丁目 27 番 3 号 日泉ビル
 TEL 022-725-4523
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル
 TEL 052-709-7011
 福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル
 TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先