

STANDARD

カード型特定小電力トランシーバー

P1500




アンテナ内蔵 シンプルデザイン

フロアスタッフの連絡に最適

カードサイズ

今までにない、薄く軽いトランシーバーです。アンテナ内蔵なので突起物ありません。身に付けていることが負担にならず、見た目にも違和感がありません。

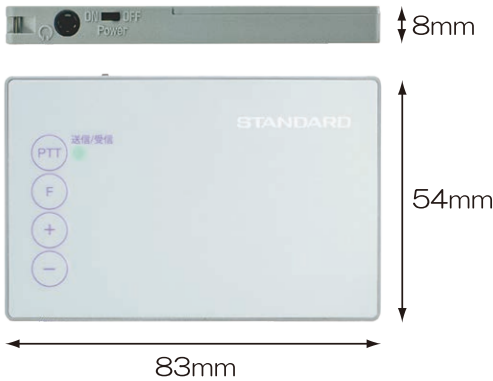

音声ガイダンス機能

チャンネルなどの設定情報を音声ガイダンスで案内します。

オプション

リチウムポリマー電池パック CBP150LP A (640mAh)	AC アダプター AC150JA	5 連充電器 CG150JA	イヤホンマイク MP150JA	イヤホンマイク MP151JA	イヤホンマイク MP152JA	USB ケーブル AW150JA	キャリングケース LC150JA
--------------------------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

主な仕様

使用周波数	単信送受信 422MHz 帯 20 チャンネル 半複信受信 421MHz 帯 27 チャンネル 半複信送信 440MHz 帯 27 チャンネル
電波型式	F3E
通信方式	単信方式、半複信方式
送信出力	10mW
受信感度	-8 dBμ以下 (12dB SINAD)
オーディオ出力	2.5mW 以上 (32Ω負荷)
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波
電源電圧	DC3.7V
消費電流	送信 約 90mA、受信 約 90mA、待受 約 50mA
電池使用可能時間	約 13 時間 (送信:受信:待受 = 1 : 1 : 8)
通話距離の目安	約 300m (見通しが効く場所にて)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	幅 83mm 高さ 54mm 奥行 8mm
質量	63g 以下
付属品	リチウムポリマー電池パック (CBP150LP A)、 イヤホンマイク (MP150JA)、AC アダプター (AC150JA)、 USB ケーブル (AW150JA)、取扱説明書、保証書

技術基準適合証明取得機種

使用周波数	単信送受信 422MHz 帯 20 チャンネル 半複信受信 421MHz 帯 27 チャンネル 半複信送信 440MHz 帯 27 チャンネル
電波型式	F3E
通信方式	単信方式、半複信方式
送信出力	10mW
受信感度	-8 dBμ以下 (12dB SINAD)
オーディオ出力	2.5mW 以上 (32Ω負荷)
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波
電源電圧	DC3.7V
消費電流	送信 約 90mA、受信 約 90mA、待受 約 50mA
電池使用可能時間	約 13 時間 (送信:受信:待受 = 1 : 1 : 8)
通話距離の目安	約 300m (見通しが効く場所にて)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
寸法	幅 83mm 高さ 54mm 奥行 8mm
質量	63g 以下
付属品	リチウムポリマー電池パック (CBP150LP A)、 イヤホンマイク (MP150JA)、AC アダプター (AC150JA)、 USB ケーブル (AW150JA)、取扱説明書、保証書

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

開発製造 株式会社 CSR

https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

首都圏営業部	〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4	TEL 042-703-5100
札幌営業所	〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1 テルウェル札幌第2ビル	TEL 011-633-8200
仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル	TEL 022-725-4523
大阪営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル	TEL 06-6829-6124
福岡営業所	〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル	TEL 092-260-1351

ハンズフリー

両手がふさがっていても、VOX機能により音声の入力を感知して送信状態にすることができます。

マイク感度切り替え

お使いの環境に合わせて、マイク感度を2段階に変更することができます。

リピータ(中継器)対応

リピータFTR-410Dを使用することにより、通話エリアを拡大できます。



関連製品

リピータ (中継器) FTR-410D	卓上型特定小電力トランシーバー B1500
------------------------	--------------------------

本製品は公式ライセンスである 株式会社CSR により製造、配布または販売されています。Vertex Standard、Standard、およびデザイン化された VSロゴとSRロゴは、Vertex Standard Trademark Holdings, LLCの商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。©2025 CSR, Inc. All rights reserved.

お問い合わせ先